

## Микрофон AXIS T8351 Mk II Microphone со штекером 3,5 мм

Аналоговый микрофон для звука исключительно высокого качества с низким уровнем шумов


Микрофон AXIS T8351 Mk II Microphone со штекером 3,5 мм — это высококачественный малозаметный микрофон, обеспечивающий наилучшие результаты при применении в помещениях с низким уровнем окружающего шума. Этот полусферический всенаправленный микрофон позволяет получать намного более высокое качество звука по сравнению со встроенным микрофоном сетевого устройства. Микрофон AXIS T8351 Mk II совместим со всеми сетевыми устройствами, имеющими гнездо 3,5 мм для микрофонного входа или 4-контактный аудиоразъем. Питание на микрофон поступает от сетевого устройства, так что внешний источник питания ему не требуется. Микрофон этой модели идеально подходит для случаев, когда требуется обеспечить исключительно высокое качество звука.

- > Изумительное качество звучания с низким уровнем шумов
- > Компактный и малозаметный аналоговый микрофон
- > Полусферическая форма
- > Разные варианты монтажа



## Микрофон AXIS T8351 Mk II Microphone со штекером 3,5 мм

Аудио		Соответствие стандартам	
Совместимые продукты	Сетевые устройства с микрофонным входом	ЭМС	EN 55103-2
Диапазон частот	В диапазоне 20 Гц – 20 кГц (см. график) <sup>а</sup>	Безопасность	IEC/EN/UL 60950-1, CE
Чувствительность	-22 дБ ±3 дБ <sup>а</sup>	Среда применения	IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Макс. SPL	126 дБ (полный коэффициент гармонических искажений 10%) <sup>а</sup>	Размеры	Микрофон (Д x В x Ш): 27 x 20 x 20 мм Кабель (Д x Ø): 5 м x 3,1 мм Штекер 3,5 мм (Ø): 6,2 мм
Сигнал/шум	82 дБ по шкале А (относительн.: 1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления 94 дБ) <sup>а</sup>	Масса	90 г
Направленность	Полусферическая форма	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, шаблон для сверления отверстий, белая крышка, монтажный кронштейн, двусторонняя липкая лента 20 x 10 мм, держатели кабеля, кабельный сальник M20 3 мм, кабельный сальник M16 3 мм
Общие характеристики		Дополнительные аксессуары	Удлинительный кабель AXIS Audio Extension Cable B, 5 м Удлинитель-переходник с клеммной колодкой на аудиоразъем 3,5 мм Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
Материал корпуса	Степень защиты IP65 Пластиковый корпус Цвет: NCS S 9002-B	Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Стойкость	Без ПВХ	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
Питание	2-10 В пост. тока <sup>б</sup> Максимальная потребляемая мощность: 0,006 Вт	а. Звуковые характеристики получены при установке микрофона так, как показано. б. Питание поступает от сетевого устройства Axis.	
Разъемы	Стереoshтекер 3,5 мм или клеммная колодка с удлинителем (опция)		
Условия эксплуатации	От -20 до 60 °C Относительная влажность: 0-75% (без образования конденсата)		
Условия хранения	-40-70 °C		

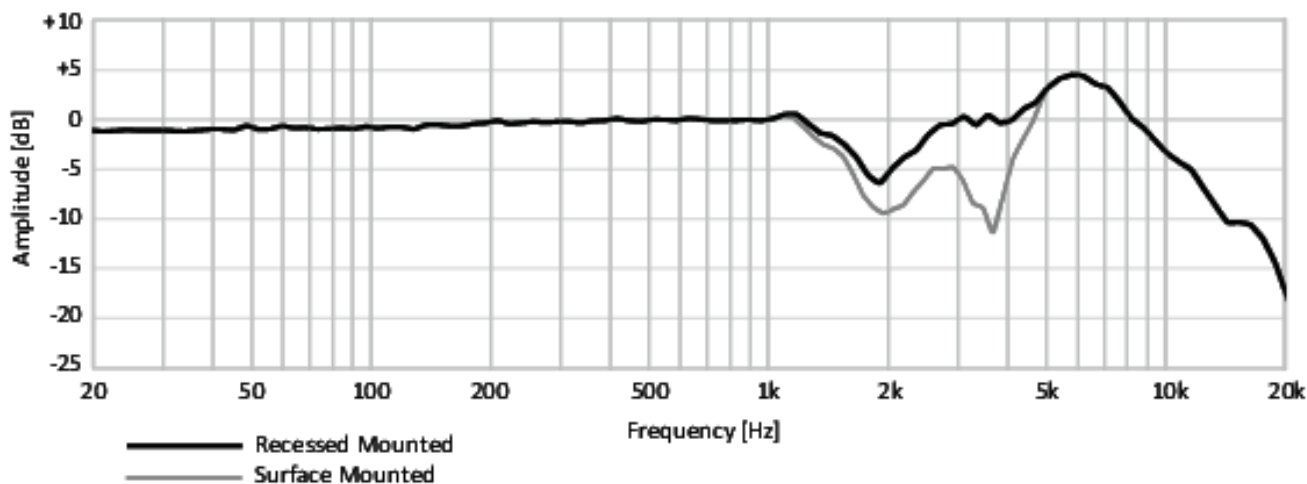

## Микрофон AXIS T8351 Mk II Microphone со штекером 3,5 мм

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)