Промышленный инжектор AXIS T8144 60 W Industrial Midspan

Надежное устройство для промышленных установок.

Инжектор промышленного класса AXIS T8144 60 W Industrial Midspan с одним портом обеспечивает простой, быстрый и недорогой способ подачи питания на сетевые устройства. Его лучше всего устанавливать внутри кожуха или на DIN-рейке. Инжектор AXIS T8144 рассчитан на широкий диапазон температур эксплуатации и будет надежно работать даже в самых суровых условиях. AXIS T8144, оснащенный двумя входами пост. тока с резервированием подачи питания, будет служить надежным компонентом вашей системы.

> Питание 60 Вт по технологии Power over Ethernet.

> Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до 75 °C.

> Два входа пост. тока: 20–60 В.

> Совместимость с большим ассортиментом устройств Axis с питанием PoE.

> Не требует ручной настройки.

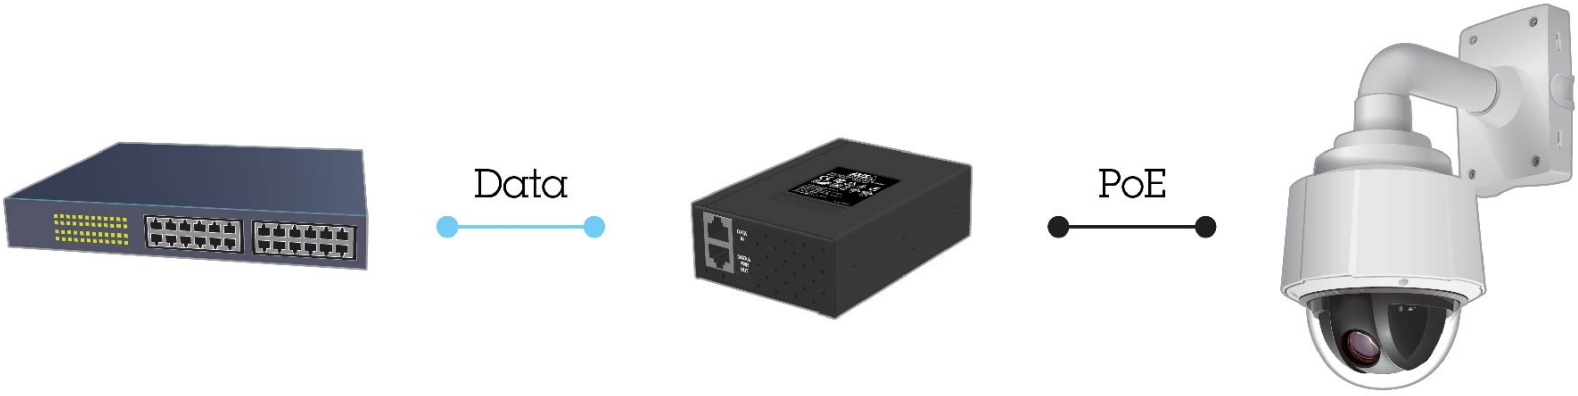

Промышленный инжектор AXIS T8144 60 W Industrial Midspan

Инжекторы питания

Функция	Кабель Ethernet служит для передачи данных и подачи питания на устройство сетевого видеонаблюдения Если устройство сетевого видеонаблюдения не имеет встроенной поддержки технологии PoE, то вместе с кабелем следует использовать разветвитель PoE
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с
Установка и управление	Автоматическое обнаружение устройств с поддержкой PoE или High PoE и подача на них питания Локальный дисплей управления с индикаторами

Данные и питание

Питание	Технология High Power over Ethernet
Вход	Напряжение: 20–60 В пост. тока Мощность: макс. 72 Вт
Выход	Напряжение: 55 В пост. тока Мощность: макс. 60 Вт
Разъемы	Экранированные RJ45, EIA 568A и 568B 6-контактная клеммная колодка для подключения источника питания пост. тока и подачи сигналов тревоги
Проводка	Данные передаются по парам 1/2 и 3/6 для 10/100 Ethernet, по всем четырем парам для Gigabit Ethernet Питание по парам 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) и 7/8 (-)

Общие характеристики

Материал корпуса	Сталь Цвет: черный
Стойкость	Без ПВХ
Дисплей и индикаторы	Индикатор PoE Индикаторы питания: PWR 1 и PWR 2 Индикатор тревоги
Монтаж	На стену или на DIN-рейку
Условия эксплуатации	От –40 °C до 75 °C Относительная влажность: не более 95 % (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 до 85 °C
Соответствие стандартам	**Безопасность** IEC/EN/UL 62368-1, UL 508 **ЭМС** EN 55024; EN 55032, класс A; FCC, часть 15, раздел B, класс A; VCCI, класс A; RCM AS/NZS CISPR32, класс A; ICES-003, класс A; EAC **Условия эксплуатации** IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32
Размеры	78 x 36 x 111 мм
Масса	315 г
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Зажим для DIN-рейки Настенный кронштейн
Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте *axis.com/warranty*.

Экологическая ответственность: *axis.com/environmental-responsibility*

©2017 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.