


AXIS T8353A

Высококачественный всенаправленный микрофон

Этот конденсаторный микрофон способен улавливать звук с любого направления, поэтому его не требуется наводить на источник звука. Он сконструирован в расчете на малозаметную установку и может использоваться для скрытого обнаружения звука или в качестве дополнительного устройства системы внутреннего видеонаблюдения. Модель AXIS T8353A с переходником на штекер 3,5 мм совместима с устройствами сетевого видеонаблюдения Axis серии M, P и Q, оснащенными разъемом 3,5 мм для подключения микрофона.


- > **Профессиональное видеонаблюдение со звуком**
- > **Широчайший динамический диапазон и низкий уровень шума.**
- > **Чувствительность в любом направлении**
- > **Малозаметная компактная конструкция**

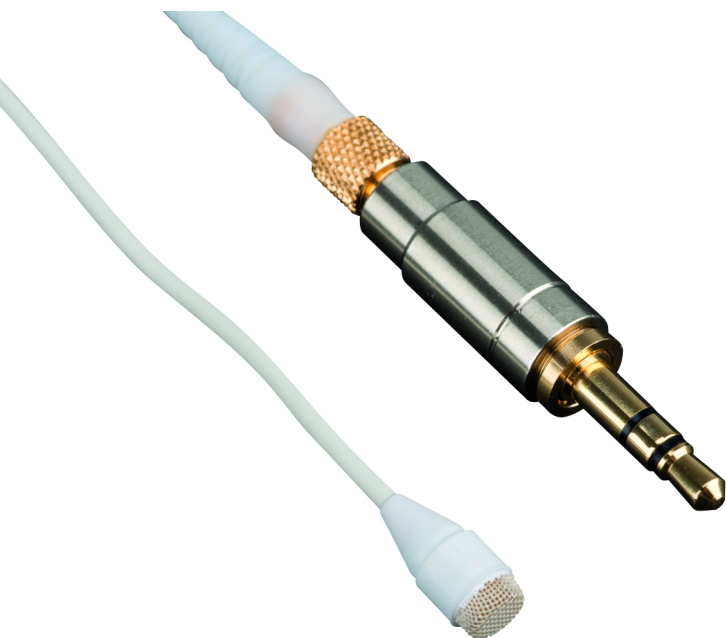

AXIS T8353A

Аудио		Соответствие стандартам	ЭМС
Совместимые продукты	Все устройства сетевого видеонаблюдения Axis серии М, Р и Q, оснащенные разъемом 3,5 мм для подключения микрофона	EN 55103-1, EN 55103-2	Безопасность
Диапазон частот	В диапазоне 20 Гц – 20 кГц (см. график) ^а	IEC/EN/UL 60950-1, CE	Среда применения
Чувствительность	-44 дБ	IEC/EN 60529, EN 50581	
Макс. SPL	138 дБ (полный коэффициент гармонических искажений 10%)	Размеры	Микрофон (Д x Ø): 5,4 x 12,7 мм
Сигнал/шум	68 дБ по шкале А (относительн.: 1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления 94 дБ)	Кабель (Д x Ø): 1,8 м x 1,6 мм	Штекер 3,5 мм (Ø): 7,9 мм
Направленность	Всенаправленный	Масса	14 г
Общие характеристики		Дополнительные аксессуары	Удлинительный кабель AXIS Audio Extension Cable А, 5 м
Материал корпуса	Пластиковый корпус	Крепление AXIS T8353 Mount	Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com .
Цвет	NCS S 9002-B	Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Питание	12-48 В пост. тока ^б	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Разъемы	Штекер 3,5 мм		
Условия эксплуатации	От -25 до 45 °С		
Условия хранения	От -25 до 70 °С		

- а. Звуковые характеристики получены при установке микрофона так, как показано.
 б. Питание поступает от сетевого устройства Axis.

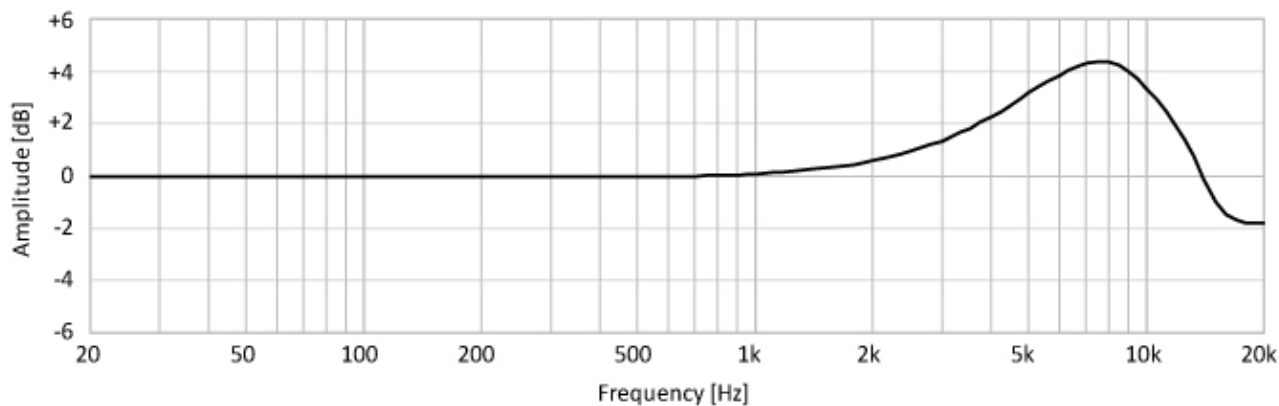

AXIS T8353A

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility