


## Взрывозащищенный кронштейн для столбов XF40

Кронштейн для столбов для взрывозащищенных камер.

Кронштейн XF40, специально предназначенный для монтажа взрывозащищенной фиксированной сетевой камеры сверху столба, изготовлен из нержавеющей стали и обработан методом электрополировки. Шарнирное крепление можно поворачивать на  $\pm 90^\circ$  и наклонять на  $\pm 45^\circ$ . Кронштейн идеально подходит для применения в портах, на нефтяных платформах, на морских судах и на предприятиях тяжелой промышленности.

> **Нержавеющая сталь марки SS 316L, обработанная электрополировкой.**

> **Шарнирное крепление с поворотом на  $\pm 90^\circ$  и наклоном на  $\pm 45^\circ$ .**

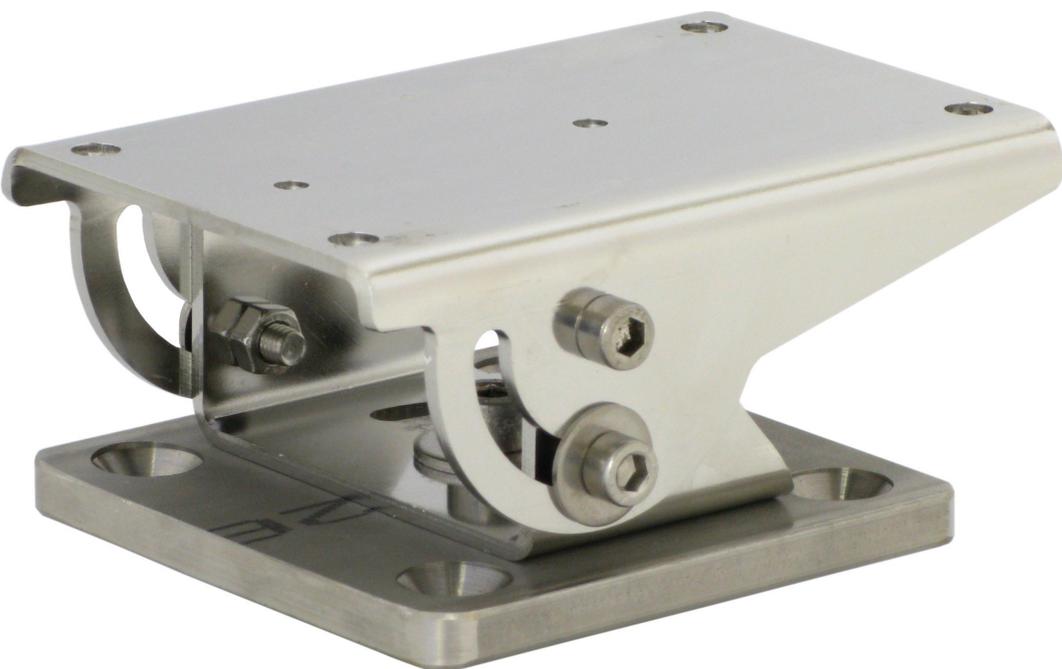

## Взрывозащищенный кронштейн для столбов XF40

### Общие характеристики

Совместимая продукция	Взрывозащищенные сетевые камеры
Панорамирование и наклон	Поворот: $\pm 90^\circ$ Наклон: $\pm 45^\circ$
Материал	Нержавеющая сталь марки SS 316L, обработанная электрополировкой

Максимальная нагрузка	50 кг
Размеры	59 x 100 x 130 мм
Масса	1,1 кг
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)